
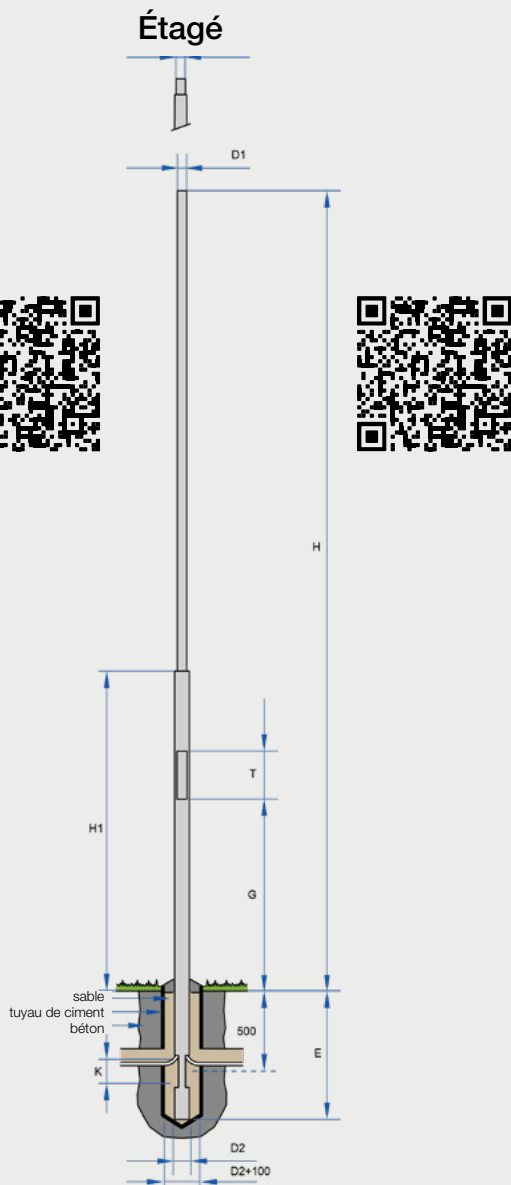


Candélabre droit en acier CH

Tube en acier conique rond galvanisé à chaud, avec porte et fermeture carrée 8 mm, avec rail C et 2 écrous coulissants M6 pour l'installation d'un élément de sécurité, entrées de câble 90° vers la porte. Toutes les dimensions en mm.

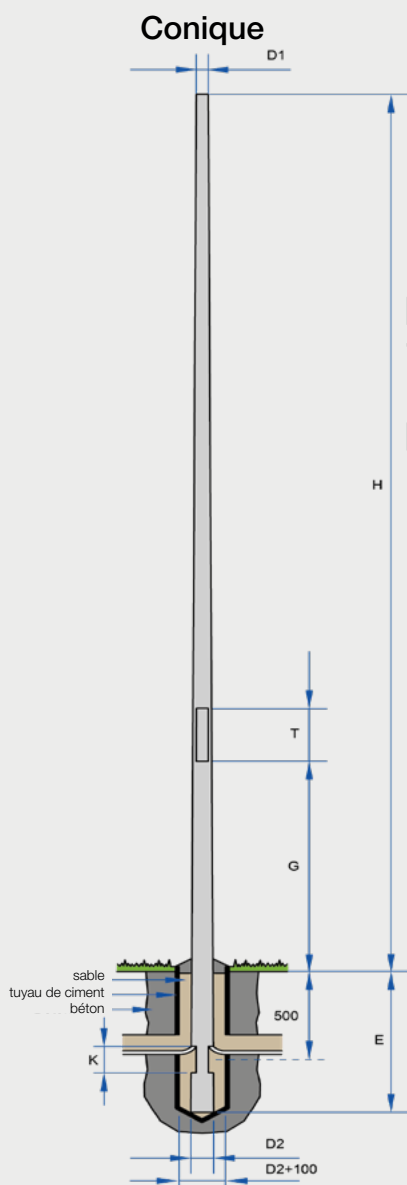

Conique

Diamètre de tête 60 mm

Hauteur d'installation (H)	Partie à implanter (E)	Pied (D2)	Porte UK (G)	Porte (T)	kg
3 000	700	101	500	300 × 65	22
3 500	700	107	800	300 × 65	26
4 000	700	112	800	300 × 65	30
4 500	700	117	1 000	300 × 65	34
5 000	800	124	1 000	300 × 65	39
6 200	800	137	1 200	300 × 75	54
7 000	1 000	148	1 200	300 × 75	57
7 400	1 000	152	1 200	300 × 75	64
9 000	1 000	170	1 200	300 × 75	110
10 000	1 000	181	1 200	300 × 75	127

Diamètre de tête 76 mm

Hauteur d'installation (H)	Partie à implanter (E)	Pied (D2)	Porte UK (G)	Porte (T)	kg
7 500	1 000	170	1 200	300 × 75	77
8 000	1 000	175	1 200	300 × 75	82
9 000	1 000	186	1 200	300 × 75	125
10 000	1 000	199	1 200	300 × 75	144
12 000	1 200	221	1 200	300 × 75	189

Étagé

Diamètre de tête 60 mm

Hauteur d'installation (H)	Partie à implanter (E)	Pied (D2)	Porte UK (G)	Porte (T)	kg
3 000	700	83	600	300 × 65	24
3 500	700	83	800	300 × 65	27
4 000	700	95	1 000	300 × 65	32
4 500	800	95	1 200	300 × 65	36
5 000	800	95	1 200	300 × 65	39

Diamètre de tête 76 mm

Hauteur d'installation (H)	Partie à implanter (E)	Pied (D2)	Porte UK (G)	Porte (T)	kg
3 000	700	102	600	300 × 75	32
3 500	700	102	800	300 × 75	34
4 000	700	102	1 000	300 × 75	41
4 500	800	102	1 200	300 × 75	43
5 000	800	108	1 200	300 × 75	49
5 500	1 000	108	1 200	300 × 75	54
6 000	1 000	108	1 200	300 × 75	60

Également disponible avec une plaque de base; autres versions sur demande