


Candélabre droit en acier EU

Tube en acier conique rond galvanisé à chaud, avec porte et fermeture carrée 8 mm, avec rail C et 2 écrous coulissants M6 pour la mise en place d'un élément de sécurité, entrées de câble sous la porte en continu. Toutes les dimensions en mm.

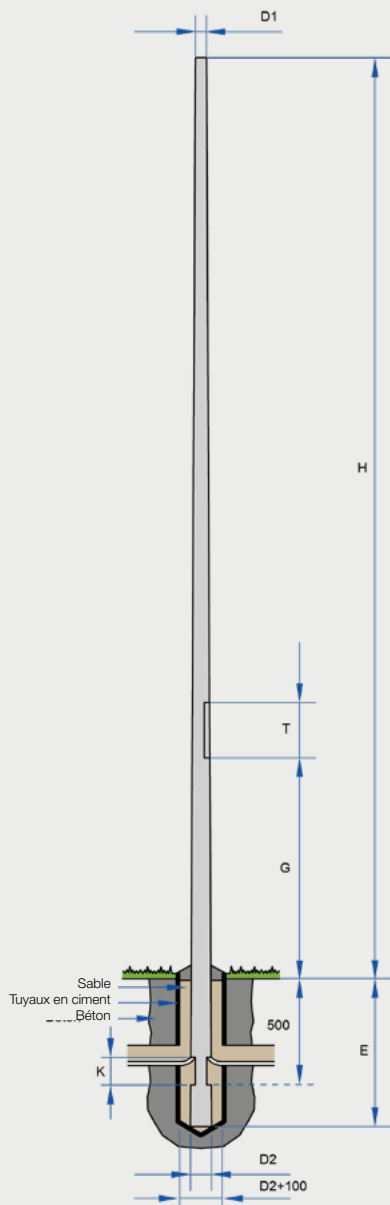

Conique

Diamètre de tête 60 mm

Hauteur d'installation (H)	Partie à implanter (E)	Pied (D2)	Porte UK (G)	Porte (T)	kg
3 000	700	134	680	350 × 80	27
3 500	700	133	850	350 × 80	31
4 000	800	127	880	350 × 80	34
4 500	800	118	880	350 × 80	34
5 000	800	124	1 150	350 × 80	40
6 000	1 000	137	1 150	350 × 80	51
7 000	1 000	148	1 100	400 × 85	61
7 500	1 000	154	1 100	400 × 85	87
8 000	1 000	159	1 100	400 × 85	95
9 000	1 000	170	1 100	400 × 85	110
10 000	1 000	181	1 100	400 × 85	130

Diamètre de tête 76 mm

Hauteur d'installation (H)	Partie à implanter (E)	Pied (D2)	Porte UK (G)	Porte (T)	kg
7 500	1 000	170	1 100	400 × 85	77
8 000	1 000	175	1 100	400 × 85	83
9 000	1 000	186	1 100	400 × 85	96
10 000	1 200	199	1 100	400 × 85	114
12 000	1 200	221	1 100	400 × 85	190

Autres versions sur demande

