

Crosse

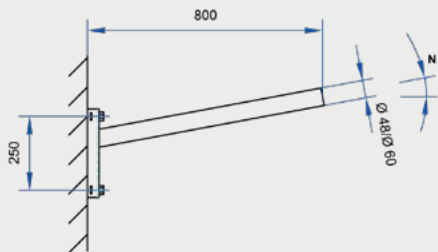


Fig. 1

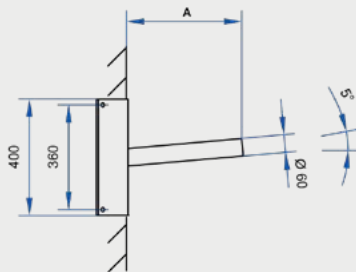


Fig. 2





Fig. 3

Figure 1

Acier galvanisé à chaud, sans matériel de fixation, pour montage sur paroi plate ou d'angle, possibilité de montage supplémentaire grâce à des fentes à l'aide d'une bande de serrage fournie par le client.

Déport (A)	Inclinaison (N)	Ø	kg
800 mm	10,5°	48 mm	3,3
800 mm	10,5°	60 mm	5,3
800 mm	5°	60 mm	5,3

Figure 2

Crosse d'angle, acier galvanisé à chaud

Déport (A)	Inclinaison (N)	Ø	kg
400 mm	5°	60 mm	5,0
800 mm	5°	60 mm	6,0

Figure 3

Crosse, acier galvanisé à chaud, avec bride et vis pour montage sur candélabre en acier

Déport (A)	Inclinaison (N)	Ø	kg
330 mm	10,5°	48 mm	2,0
330 mm	10,5°	60 mm	2,4
330 mm	5°	60 mm	2,4

Autres versions sur demande

