


CityCharm



Caractéristiques

Flux lumineux:	1'000 – 10'000lm
Nombre del LED:	8 – 40 LED
Temp. De couleur:	2'200K / 2'700K 3'000K / 4'000K
Optiques:	DM / DW / S
Commandes:	SR / SR-DD / IAC
Classe de protection:	SK I / (SKII option)
Code couleur:	722 / 727 / 730 / 740
Durée de vie:	>L95B10 @ 100'000h
Couleur	Philips Dunkelgrau (similaire RAL7043)
Raccordement:	60 / 76mm

La gamme CityCharm a été conçue pour les espaces urbains où l'ambiance, un éclairage confortable et un design attrayant jouent un rôle important. Dans les zones urbaines telles que les zones résidentielles, les parcs ou les voies piétonnes et cyclables, le confort visuel ainsi qu'une efficacité maximale sont des critères importants. Leur aspect discret et les technologies les plus modernes en matière d'efficacité énergétique font de CityCharm une gamme de produits intemporelle et évolutive. De jour comme de nuit, CityCharm est la solution parfaite pour créer une ambiance particulière.

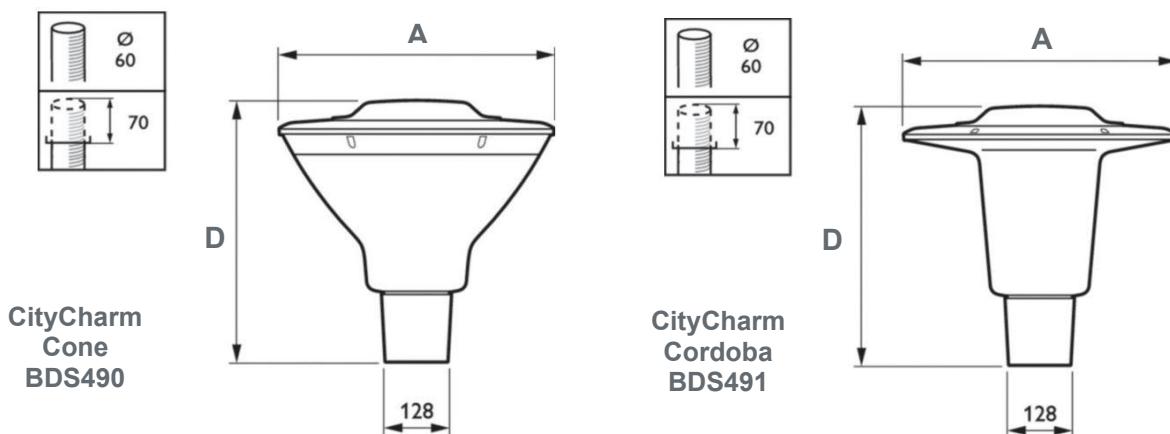


Type de luminaire	Code Luminaire	A (Ømm)	D (mm)	Fardage max. SCx(m ²)	Poids
CityCharm Cordoba	BDS491	555	530	0.1124m ²	max. 11,3kg
CityCharm Cone	BDS490	555	530	0,1155m ²	max. 11,3kg

Commandes d'éclairage

System Ready (SR)	System Ready (SR) + DynaDimmer (DD)	System Ready (SR) + Interact City (IAC)
Luminaire sans commande (off-on). Le luminaire est préparé avec 1 interface Zhaga-Book 18 pour accueillir un contrôleur optionnel (OLC) à la norme ZhagaD4i.	Luminaire System Ready (SR) programmé avec un abaissement nocturne autonome multiniveaux pour optimiser le niveau d'éclairage dans les heures de faible trafic et pour économiser de l'énergie.	Luminaire System Ready (SR) avec contrôleur (OLC). Les luminaires communiquent avec la plateforme Interact City. Interact City est un système de gestion de l'éclairage innovant permettant le pilotage et la gestion de l'éclairage public.

Fiche technique famille

Caractéristiques photométriques des optiques standard CityCharm

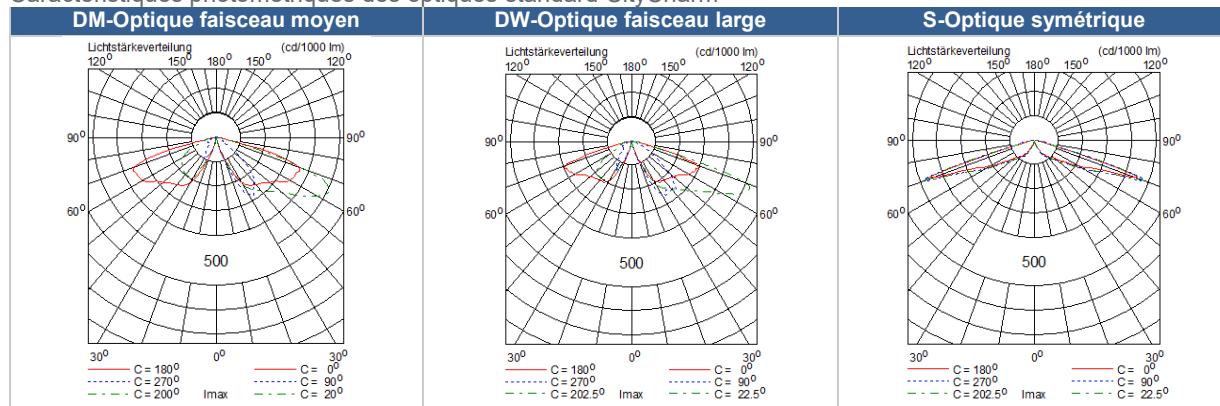

CityCharm temp. couleur 2'200K avec Driver SR

	Flux lumineux	Puissance	Optiques standard		
Citycharm	1'000 – 10'000lm	9.6 – 85W	DM	DW	S

CityCharm temp. couleur 2'700K avec Driver SR

	Flux lumineux	Puissance	Optiques standard		
Citycharm	1'000 – 10'000lm	8.4 – 72W	DM	DW	S

CityCharm temp. couleur 3'000K avec Driver SR

	Flux lumineux	Puissance	Optiques standard		
Citycharm	1'000 – 10'000lm	7.7 – 64W	DM	DW	S

CityCharm temp. couleur 4'000K avec Driver SR

	Flux lumineux	Puissance	Optiques standard		
Citycharm	1'000 – 10'000lm	7.3 – 60W	DM	DW	S

Options:

- Plusieurs optiques pour des rues et des places
- Grille interne pour réduire les émissions lumineuses
- Divers anneaux de couleur
- Autres couleurs RAL
- Câble de connexion
- Commande DALI
- Protection surtension 10kV

La photo du produit est représentative de la famille de luminaires et peut différer..