


Peitschenkandelaber CH/EU

Stahlrohr, konisch rund, einarmig mit zylindrischem Ausleger, feuerverzinkt, mit Tür und Verschluss 4-kt 8 mm unter Ausleger, mit C-Schiene und 2 Schiebemuttern M6 für Einbau Sicherungselement, Kabeleinführungen 90° zur Tür. Alle Masse in mm.

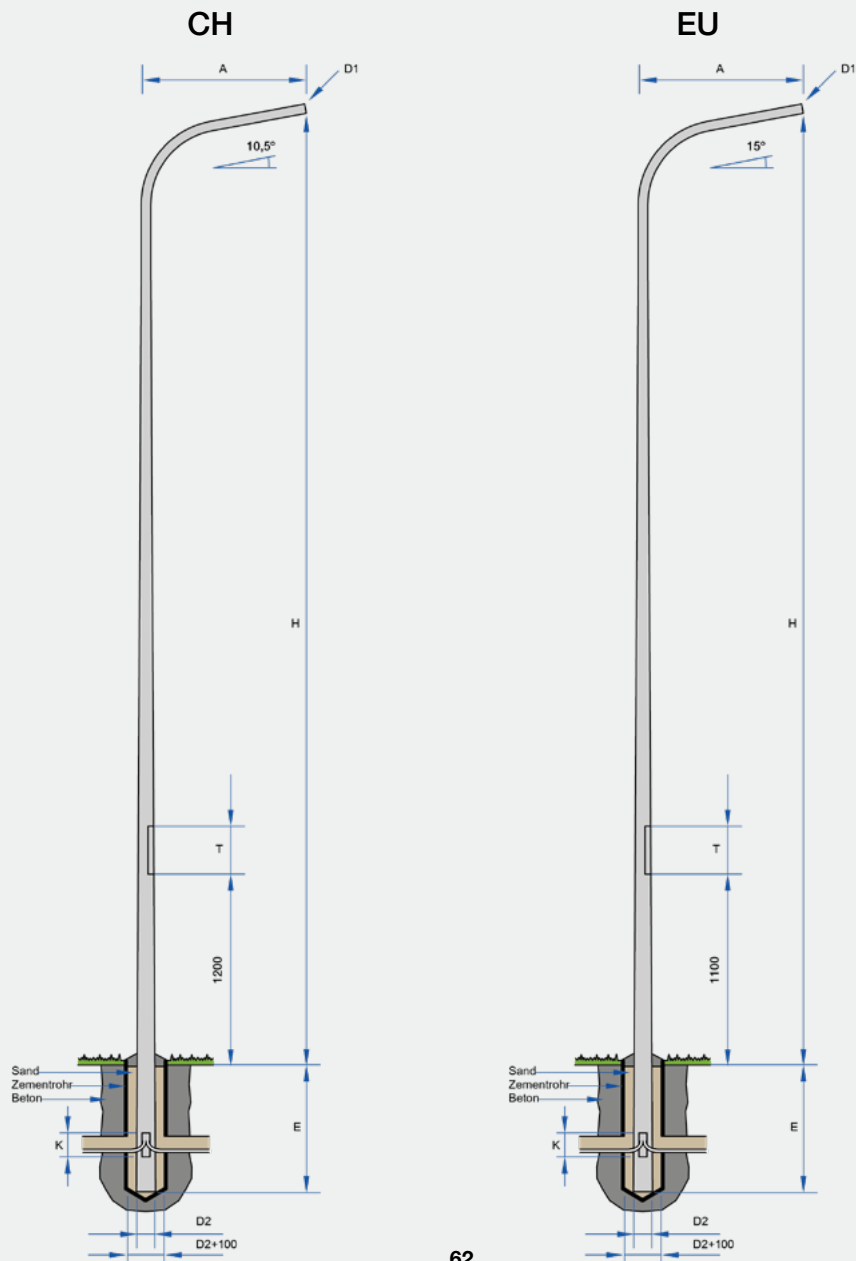

CH

Zopfmass 48 mm

| LpH (H) | Erdstück (E) | (A) | Fuss (D2) | Tür (T) | kg |
|---------|--------------|-------|-----------|----------|-----|
| 6 000 | 800 | 1 000 | 115 | 300 x 65 | 56 |
| 7 500 | 1 000 | 1 200 | 137 | 300 x 75 | 88 |
| 9 000 | 1 000 | 1 500 | 152 | 300 x 75 | 111 |

Zopfmass 60 mm

| LpH (H) | Erdstück (E) | (A) | Fuss (D2) | Tür (T) | kg |
|---------|--------------|-------|-----------|----------|-----|
| 6 000 | 800 | 1 500 | 115 | 300 x 65 | 61 |
| 7 500 | 1 000 | 1 500 | 137 | 300 x 75 | 88 |
| 9 000 | 1 000 | 1 500 | 152 | 300 x 75 | 111 |
| 10 000 | 1 000 | 1 500 | 159 | 300 x 75 | 129 |

EU

Zopfmass 60 mm

| LpH (H) | Erdstück (E) | (A) | Fuss (D2) | Tür (T) | kg |
|---------|--------------|-------|-----------|----------|-----|
| 7 500 | 1 000 | 1 200 | 152 | 300 x 85 | 73 |
| 7 500 | 1 000 | 1 500 | 154 | 350 x 85 | 76 |
| 9 000 | 1 000 | 1 500 | 169 | 400 x 85 | 123 |
| 10 000 | 1 000 | 1 700 | 181 | 400 x 85 | 143 |

Weitere Ausführungen auf Anfrage

