
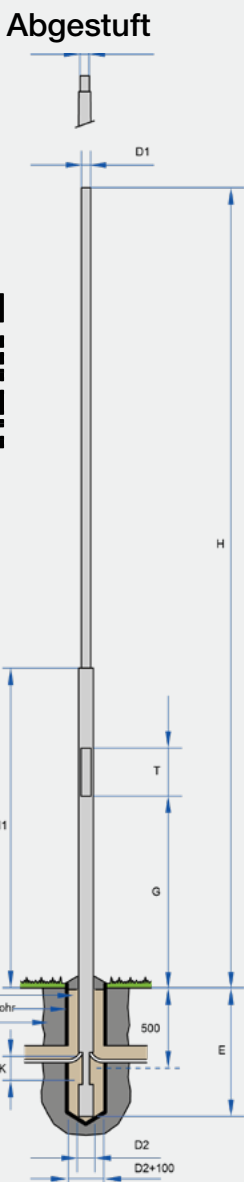


# Stehkandelaber Stahl CH

Stahlrohr konisch rund feuerverzinkt, mit Tür und Verschluss 4-kt 8 mm, mit C-Schiene und 2 Schiebemuttern M6 für Einbau Sicherungselement, Kabeleinführungen 90° zur Tür. Alle Masse in mm.

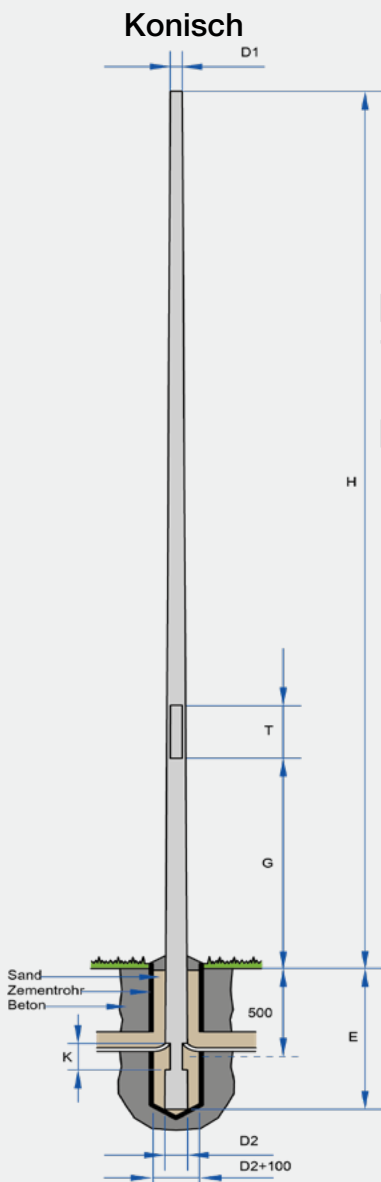

# Konisch

## Zopfmass 60 mm

LpH (H)	Erdstück (E)	Fuss (D2)	UK-Tür (G)	Tür (T)	kg
3 000	700	101	500	300 x 65	22
3 500	700	107	800	300 x 65	26
4 000	700	112	800	300 x 65	30
4 500	700	117	1 000	300 x 65	34
5 000	800	124	1 000	300 x 65	39
6 200	800	137	1 200	300 x 75	54
7 000	1 000	148	1 200	300 x 75	57
7 400	1 000	152	1 200	300 x 75	64
9 000	1 000	170	1 200	300 x 75	110
10 000	1 000	181	1 200	300 x 75	127

## Zopfmass 76 mm

LpH (H)	Erdstück (E)	Fuss (D2)	UK-Tür (G)	Tür (T)	kg
7 500	1 000	170	1 200	300 x 75	77
8 000	1 000	175	1 200	300 x 75	82
9 000	1 000	186	1 200	300 x 75	125
10 000	1 000	199	1 200	300 x 75	144
12 000	1 200	221	1 200	300 x 75	189

# Abgestuft

## Zopfmass 60 mm

LpH (H)	Erdstück (E)	Fuss (D2)	UK-Tür (G)	Tür (T)	kg
3 000	700	83	600	300 x 65	24
3 500	700	83	800	300 x 65	27
4 000	700	95	1 000	300 x 65	32
4 500	800	95	1 200	300 x 65	36
5 000	800	95	1 200	300 x 65	39

## Zopfmass 76 mm

LpH (H)	Erdstück (E)	Fuss (D2)	UK-Tür (G)	Tür (T)	kg
3 000	700	102	600	300 x 75	32
3 500	700	102	800	300 x 75	34
4 000	700	102	1 000	300 x 75	41
4 500	800	102	1 200	300 x 75	43
5 000	800	108	1 200	300 x 75	49
5 500	1 000	108	1 200	300 x 75	54
6 000	1 000	108	1 200	300 x 75	60

Auch mit Fussplatte erhältlich; weitere Ausführungen auf Anfrage