


Stehkandelaber Stahl EU

Stahlrohr konisch rund feuerverzinkt, mit Tür und Verschluss 4-kt 8 mm, mit C-Schiene und 2 Schiebemuttern M6 für Einbau Sicherungselement, Kabeleinführungen unter Tür durchgehend.
Alle Masse in mm.

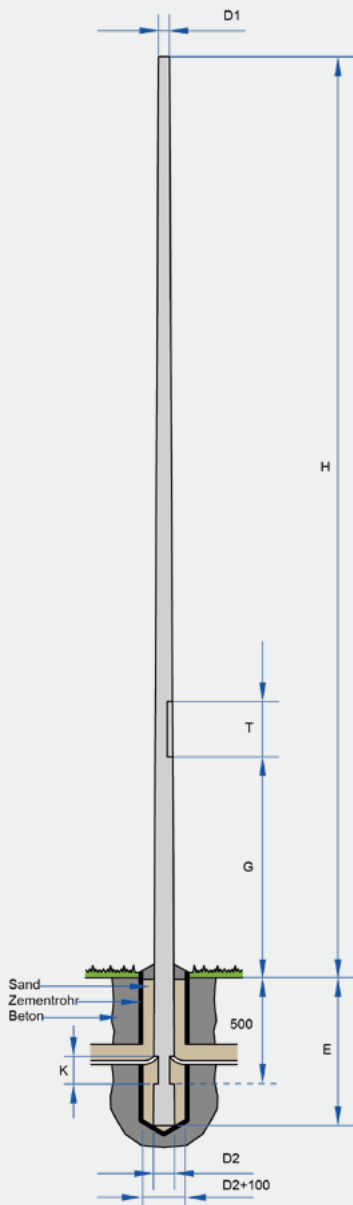

Konisch

Zopfmass 60 mm

LpH (H)	Erdstück (E)	Fuss (D2)	UK-Tür (G)	Tür (T)	kg
3 000	700	134	680	350 x 80	27
3 500	700	133	850	350 x 80	31
4 000	800	127	880	350 x 80	34
4 500	800	118	880	350 x 80	34
5 000	800	124	1 150	350 x 80	40
6 000	1 000	137	1 150	350 x 80	51
7 000	1 000	148	1 100	400 x 85	61
7 500	1 000	154	1 100	400 x 85	87
8 000	1 000	159	1 100	400 x 85	95
9 000	1 000	170	1 100	400 x 85	110
10 000	1 000	181	1 100	400 x 85	130

Zopfmass 76 mm

LpH (H)	Erdstück (E)	Fuss (D2)	UK-Tür (G)	Tür (T)	kg
7 500	1 000	170	1 100	400 x 85	77
8 000	1 000	175	1 100	400 x 85	83
9 000	1 000	186	1 100	400 x 85	96
10 000	1 200	199	1 100	400 x 85	114
12 000	1 200	221	1 100	400 x 85	190

Weitere Ausführungen auf Anfrage

