

# Ausleger

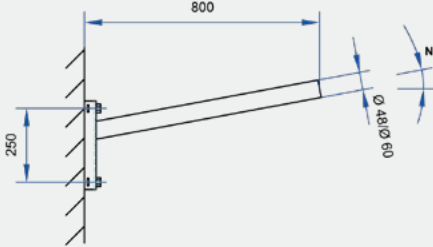


Abb. 1

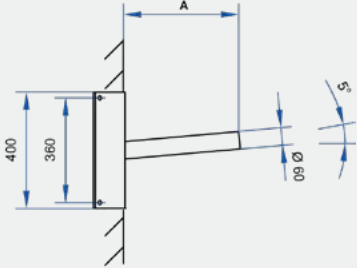


Abb. 2





Abb. 3

### Abbildung 1

Stahl feuerverzinkt, ohne Befestigungsmaterial für Montage an Flach- oder Eckwand,  
zusätzliche Montagemöglichkeit durch Schlitzte mithilfe von bauseitigem Spannband

Ausladung (A)	Neigung (N)	Ø	kg
800 mm	10.5°	48 mm	3.3
800 mm	10.5°	60 mm	5.3
800 mm	5°	60 mm	5.3

### Abbildung 2

Eckausleger, Stahl feuerverzinkt

Ausladung (A)	Neigung (N)	Ø	kg
400 mm	5°	60 mm	5.0
800 mm	5°	60 mm	6.0

### Abbildung 3

Ausleger, Stahl feuerverzinkt, mit Bride und Schrauben für Montage an Stahlkandelaber

Ausladung (A)	Neigung (N)	Ø	kg
330 mm	10.5°	48 mm	2.0
330 mm	10.5°	60 mm	2.4
330 mm	5°	60 mm	2.4

Weitere Ausführungen auf Anfrage

